



Manual de usuario Montaje

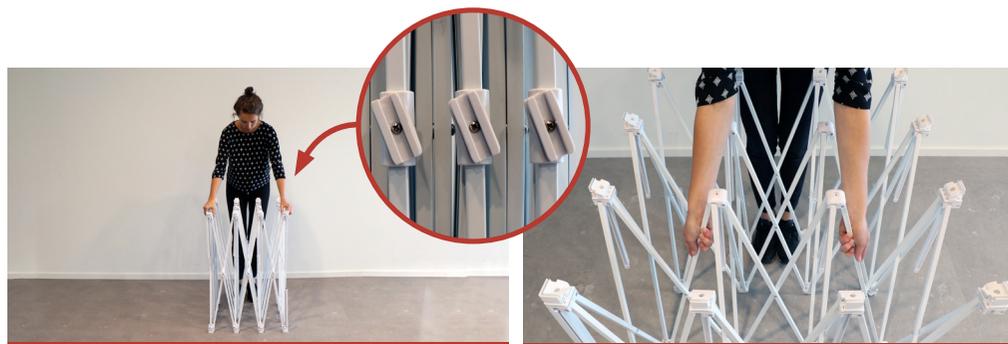

1. Abra el marco tirando hacia afuera, con los conectores de luz mirando hacia afuera.

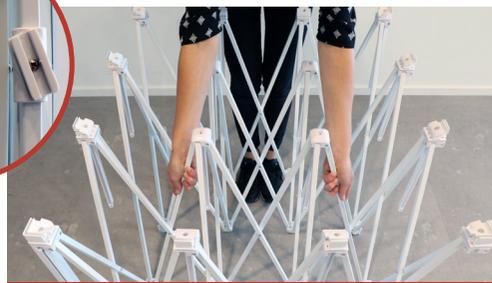


2. Coloque sus manos en las cruces como se muestra en la imagen.




3. Levante suavemente el marco mientras lo voltea, el marco emergente se desplegará solo.




4. Cierre todos los clips para bloquear el marco.

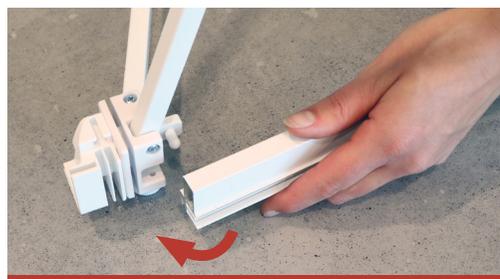

5. Cierre las barras adjuntas en las 4 esquinas.

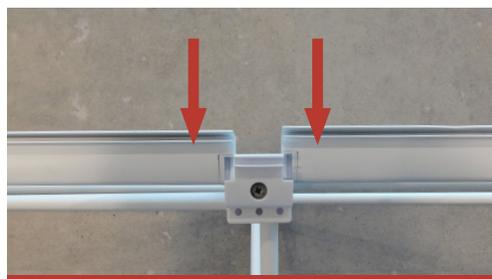

6. Coloque el marco en el suelo y deslice las barras de aluminio desde el lateral.

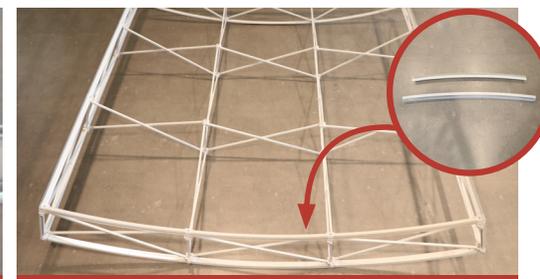


7. Coloque las barras curvas largas en la trasera (curva exterior) y las más cortas en la delantera (curva interior)



8. Fije la tela empujando los bordes de silicona en las ranuras.



9. Comience en las 4 esquinas del marco, para dividir la tensión.

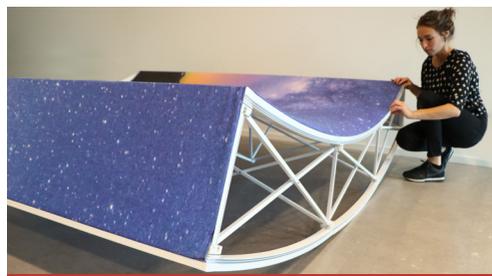

10. Trabaje alrededor del marco hasta que todos los bordes de silicona estén unidos.



11. Levante el marco, el sistema ahora está listo para usar

Manual de usuario Desmontaje



1. Para sacar las barras, déles un golpe firme hacia afuera en ambos extremos.



2. De esta forma las barras se sueltan, sin dañar las tapas ni el sistema.



3. Ahora puedes sacar fácilmente las barras.




4. Abra las barras adjuntas en las 4 esquinas.




5. Abra todos los clips y verifique dos veces para asegurarse de que todos los clips estén desconectados.



6. Coloque sus manos en el exterior de las bisagras para evitar que sus dedos se atasquen.

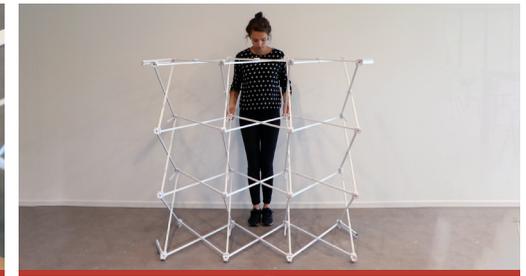

7. Mueva lentamente sus manos hacia abajo, el marco se doblará solo.

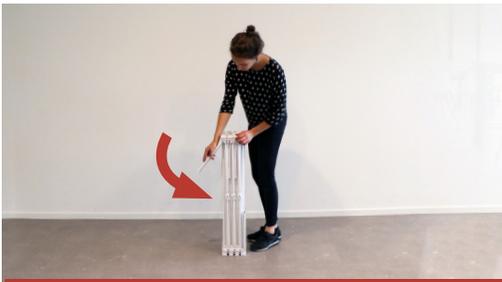

8. Cierre las barras adjuntas en las 4 esquinas y empaque el marco para guardarlo.